



راهنمای استفاده از برد توسعه میکروکنترلر ABh128AB

(برد توسعه میکروکنترلر، ای تی مگا 128A. طرح B)

ایمیل: Wall_E.Circuit@yahoo.com

وب سایت: www.AbiBoard.ir

نسخه: 1.0 (24.08.1398)




بسم الله الرحمن الرحيم

1. مقدمه

استفاده از میکروکنترلرها در بسیاری از مدارات الکترونیک کاربرد دارد، بنحوی که توسط این قطعات انجام عملیات و فرآمینی از کارها امکان پذیر می شود. اغلب دستگاه ها و مدارات با توجه به انجام عملیاتی مرتب و پی در پی و همچنین کارهایی همانند خواندن مقدار آنالوگ، مقدار دیجیتال و تعداد شمارش ها و همچنین انجام عملیاتی در موقع خاص و یا در زمان مشخصی نیاز مبرمی به میکروکنترلرها دارند، حال چه بهتر که این میکروکنترلرها دارای حافظه و امکانت بیشتری باشد. برد توسعه میکروکنترلر مدل ABh128AB یک برده استفاده از میکروکنترلر Atmega128A بصورت دیپ چهار طرفه می باشد. برد توسعه یک روش ساده و آسان برای استفاده از میکروکنترلر Atmega128A را بر روی دیگر مدارات مهیا می سازد.

برد توسعه دارای دو ردیف سوراخ با قابلیت نصب پین هدر 2.54 میلی متر می باشد. همچنین پین های مربوط به کانکتور برنامه ریز (پروگرامر) SPI و JTAG بر روی برد توسعه جهت نصب کانکتور 10 پین 2.54 میلی متر مهیا شده است. یک عدد LED بر روی برد وضعیت تغذیه را نمایش می دهد و یک عدد دکمه بر روی برد جهت بازن Shanی (ریست) تراشه مونتاژ شده است. چهار عدد سوراخ نگه دارنده بر روی آن در نظر گرفته شده است.

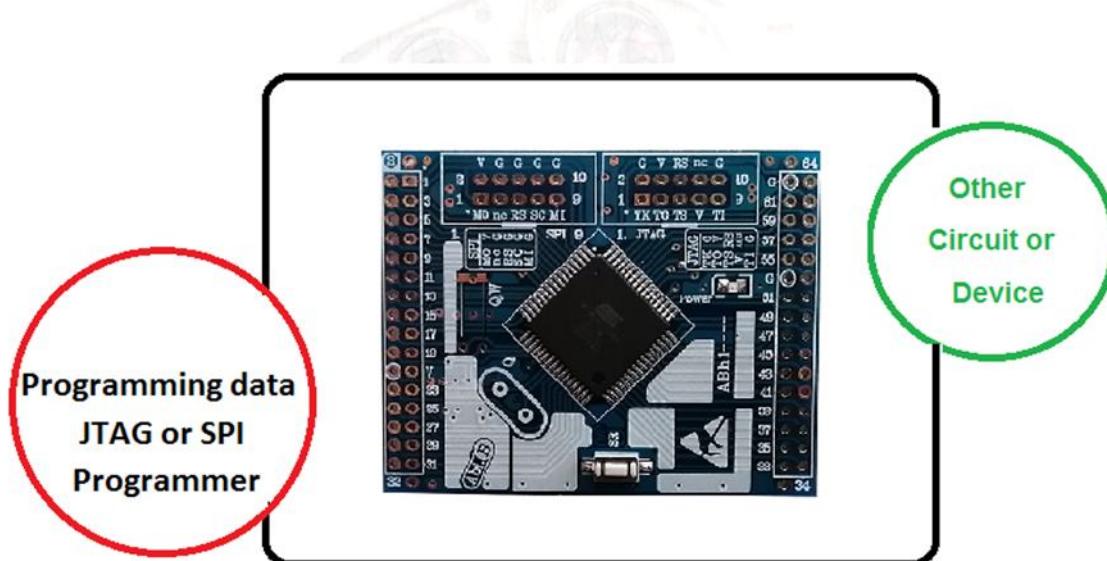

شکل 1: راه اندازی برد توسعه

2. جزئیات برد توسعه

| تصویر | توضیحات | نام |
|-------|---|----------|
| | Microcontroller/Atmega128A/B Model/ Development Board | ABh128AB |


3. کاربردہا

- یک برد توسعه تراشه ATmega128A به یک قطعه دیپ دو طرفه
 - یک برد توسعه تراشه میکروکنترلر برای دیگر مدارات و تجهیزات

۴ . ویٹگے، ها

- مهیا سازی یک برد توسعه تراشه ATmega128A به یک قطعه دیپ دو طرفه
 - مهیا سازی 64 پین از تراشه میکروکنترلر ATmega128A برای استفاده کاربر
 - دارای قابلیت نصب کانکتور 10 پین 2.54 میلی متر برای استفاده از رابط JTAG
 - دارای قابلیت نصب کانکتور 10 پین 2.54 میلی متر برای استفاده از رابط SPI
 - دارای قابلیت نصب نوسان ساز خارجی(کریستال خارجی)
 - دارای دو عدد خازن 20PF برای نوسان ساز خارجی
 - دارای قابلیت نصب کریستال ساعت
 - دارای یک عدد نمایشگر تغذیه
 - دارای دکمه بازنمانی (ریست)
 - دارای خازن و قطعات نویزگیر سیگنال و تغذیه
 - دارای چهار عدد سوراخ 1 میلی متر نگه دارنده برد
 - دارای طراحی مهندسی PCB جهت حذف نویز و استفاده از فایبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنمایی
 - دارای ابعاد کوچک 46.8mm * 59.6mm

5. کانکتور و جزئیات مکانیکی، برد توسعه ABh128AB

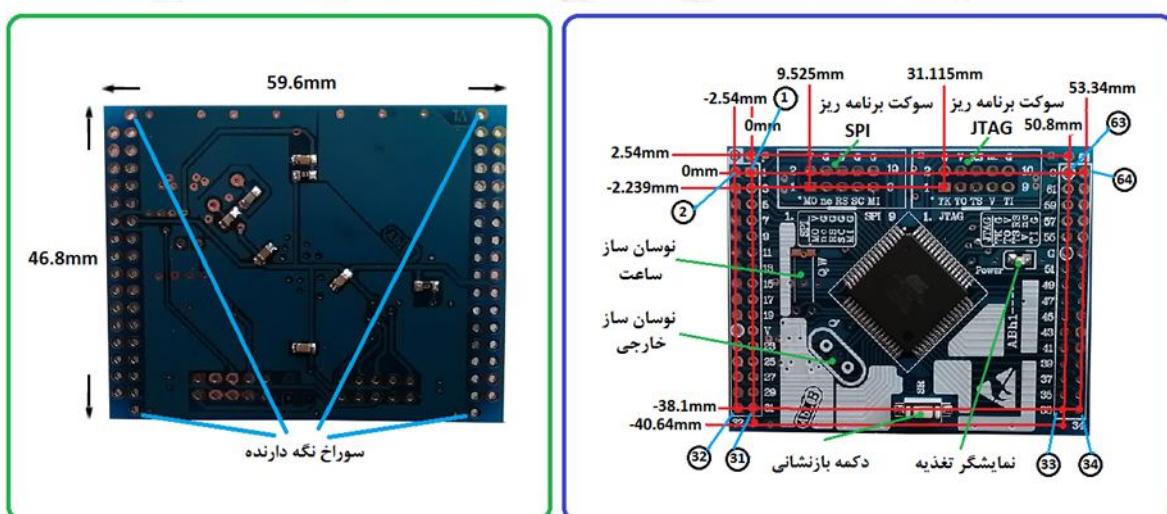

6. جدول توضیح سیگنال های برنامه ریزی برد توسعه ABh128AB

جهت فعال سازی اولیه و انجام عملیات توسط میکروکنترلرها نیاز به برنامه ریزی (پروگرام) کردن این تراشه ها می باشد. خانواده AVR اغلب می توانند به دو صورت SPI و یا JTAG برنامه ریزی شوند، که در هر حالت پین های خاصی از تراشه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این برد توسعه دو دسته پین جهت برنامه ریزی تراشه بصورت JTAG و یا بصورت SPI در نظر گرفته شده است که در جدول زیر آمده است:

| پین های SPI | | پین های JTAG | |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| سیگنال | شماره پین | سیگنال | شماره پین |
| MOSI(MO) | 1 | TCK(TK) | 1 |
| Vcc (V) | 2 | GND (G) | 2 |
| (بدون اتصال) nc2 | 3 | TDO(TO) | 3 |
| GND (G) | 4 | Vcc (V) | 4 |
| RESET(RS) | 5 | TMS(TS) | 5 |
| GND (G) | 6 | RESET(RS) | 6 |
| SCK(SC) | 7 | Vcc (V) | 7 |
| GND (G) | 8 | (بدون اتصال) nc1 | 8 |
| MISO(MI) | 9 | TDI(TI) | 9 |
| GND (G) | 10 | GND (G) | 10 |

- محدوده ولتاژ عملکرد تراشه بر طبق دیتاشیت حداقل 2.7 ولت و حداکثر 5.5 ولت از نوع کاملا رگوله شده است. (پیشنهاد می شود در مینیمم ولتاژ و ماکزیمم ولتاژ استفاده نشود). (بهترین ولتاژ 5 ولت است)
- سیگنال تغذیه در هیچ صورتی نباید و نباید معکوس و یا خارج از محدوده آن اعمال گردد.
- نوسان ساز خارجی (کریستال خارجی) مورد استفاده می تواند حداکثر 16 مگا هرتز باشد. جهت استفاده در حداکثر سرعت نیاز به مطالعه دیتاشیت تراشه می باشد. نوسان ساز با فاصله 1 میلی متری از سطح برد نصب گردد. نوسان ساز خارجی همراه برد توسعه نبوده و در صورت نیاز باید تهیه گردد. (خازن های مورد نیاز نوسان ساز بر روی برد مونتاژ شده است)
- کریستال ساعت باید 32.768 کیلو هرتز باشد. کریستال ساعت همراه برد توسعه نبوده و در صورت نیاز باید تهیه گردد.
- برنامه ریزی (پروگرام) برد توسعه می تواند به دو صورت SPI و JTAG انجام گیرد. در هر حالت تنها باید یک نوع برنامه ریز (پروگرامر) به برد توسعه متصل گردد. در هنگام برنامه ریزی بصورت SPI، پایه PEN از تراشه در دیتاشیت مطالعه گردد.
- در هنگام برنامه ریزی، تغذیه برد توسعه می تواند توسط برنامه ریز (پروگرامر) و یا توسط منبع تغذیه خارجی تامین گردد. این دو نباید همزمان اعمال گردد.
- شماره پین های برد توسعه همانند شماره پین های دیتاشیت تراشه شماره گذاری شده است.
- زمین میکروکنترلر با نام G و تغذیه آن با نام V بر روی برد توسعه مشخص شده است. دو پین X از برد توسعه نیز همان پایه های کریستال خارجی تراشه می باشد.

7. راه اندازی برد توسعه ABh128AB

برد توسعه می تواند از طریق رابط JTAG و یا از طریق رابط SPI برنامه ریزی شود. این در صورتی است که رابط اس پی آی ساده تر بوده و برنامه ریزی سریع تر انجام می گیرد، اما رابط جی تگ امکان خطایابی در حین اجرای برنامه را می تواند به کاربر نمایش دهد. در هنگام برنامه ریزی، تغذیه برد توسعه می تواند توسط برنامه ریز (پروگرامر) و یا توسط یک منبع تغذیه خارجی تأمین شود. اگر برنامه ریز امکان تغذیه کردن برد توسعه را داشته باشد بدلیل راحتی کار این روش پیشنهاد می گردد. تراشه های میکروکنترلر نیاز به کلاک ساعت دارند که این کلاک می تواند توسط نوسان ساز داخلی خود میکروکنترلر و یا توسط نوسان ساز خارجی (کریستال خارجی) کاربر تأمین شود.

- پین هدر پایه های 1 تا 64 از برد توسعه لحیم شود. (دو عدد پین هدر 2*16 با فاصله پین 2.54 میلی متر. بسته به نیاز کاربر می تواند از نوع Female و یا Male باشد)
- کانکتور برنامه ریز از برد توسعه مربوط به IDC نوع 2*5 با فاصله پین 2.54 میلی متر. با توجه به نوع برنامه ریز کاربر، می تواند دسته پین مربوط به SPI و یا مربوط به JTAG لحیم شود.
- برنامه ریز (پروگرامر) مربوطه به برد توسعه متصل شود. (در صورتی که برنامه ریز امکان تغذیه کردن برد توسعه را ندارد، ابتدا منبع تغذیه مناسب به یکی از پایه های 7 و G از برد توسعه متصل گردد)
- برنامه نوشته شده، توسط نرم افزار برنامه ریز (پروگرامر) بر روی برد توسعه برنامه ریزی شود. (مدار آماده کار کرد است)
- با فشار دادن دکمه بازنشانی (ریست) می توانید برنامه تراشه را بازنشانی یا ریست کنید.
- نصب نوسان ساز (کریستال) با توجه به انتخاب کاربر انجام می گیرد. (استفاده از نوسان ساز داخلی میکروکنترلر ساده تر است)
 - نصب نوسان ساز ساعت (کریستال ساعت) با توجه به انتخاب کاربر انجام می گیرد.
 - برای برنامه ریزی بصورت SPI پایه PEN از تراشه در دیتاشیت مطالعه گردد.
 - برای لحیم کردن قطعات مورد نیاز بر روی برد باید از هویه کاملا تمیز و سیم لحیم مرغوب استفاده شود. برای تمیز شدن نوک هویه از کمی روغن لحیم و یک دستمال نرم استفاده شود. از زدن روغن بر روی برد خودداری شود. در نهایت برد با کمی مایع تمیز کننده نظافت گردد.

- محصول نهایی شامل یک عدد برد توسعه ABh128AB می باشد.

- جهت راه اندازی اولیه، نیاز به تهیه منبع تغذیه، برنامه ریز (پروگرامر)، کانکتور و پین هدر می باشد.
- برای کارایی بیشتر نیاز به تهیه نوسان ساز (کریستال) خارجی می باشد.