




版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

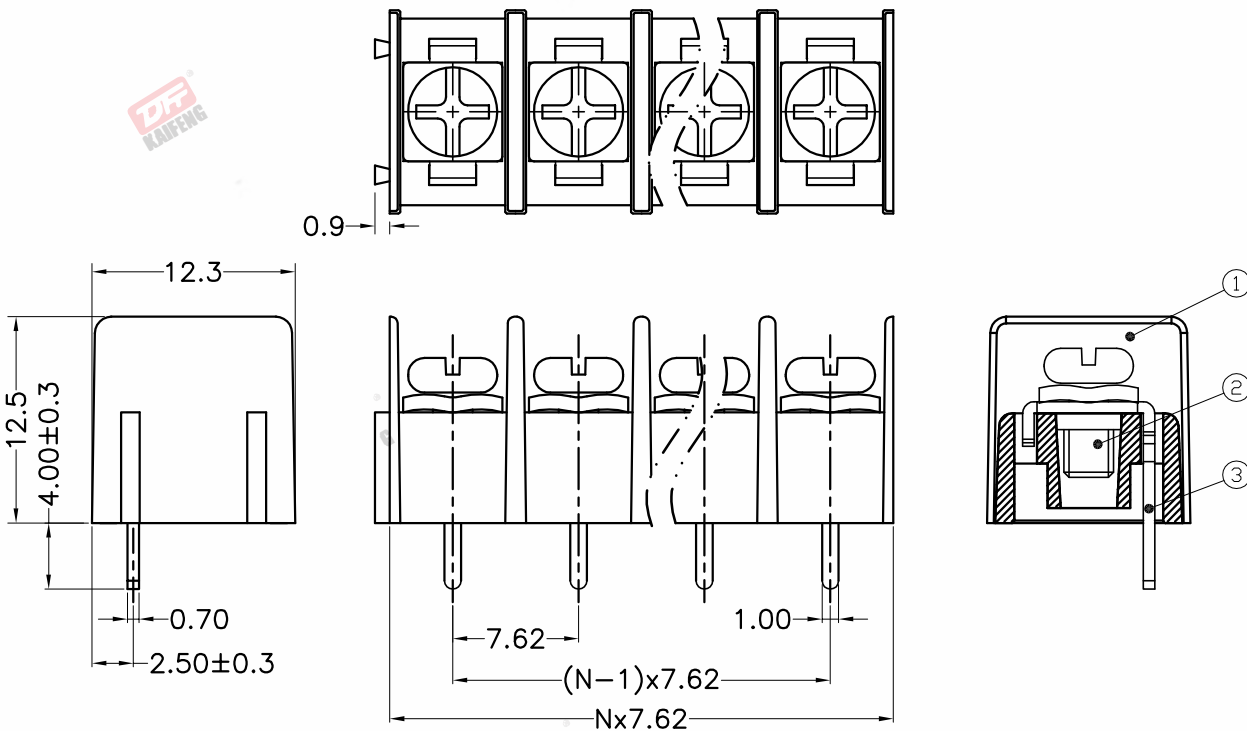

- 材质及电镀
 - ①塑 件:PA66, UL94V-0
 - ②螺 丝:M3, 钢, 镀镍
 - ③焊 针:黄铜, 0.7t 镀锡
- 电气性能 IEC
 - 额定电压: 300V 450V
 - 额定电流: 20A 24A
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐电压: AC2000V/Min
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 适用线径: 22-14AWG 2.5mm²
 - 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

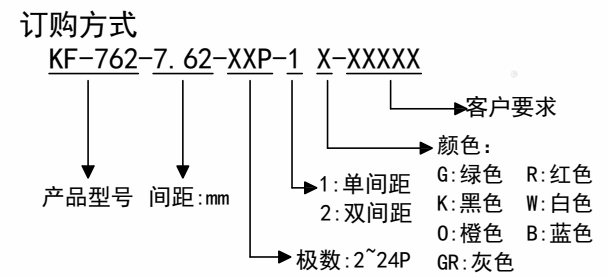

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差			其它未注尺寸公差							品名		
>0 ~6	>6 ~10	>10 ~24	>0 ~30	>30 ~60	>60 ~100	>100 ~150	>150	0.1/10	单位	mm	KF-762-7.62-XXP-1X	
									纸张尺寸	A4		产品系列
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'				[®] 慈溪市凯峰电子有限公司 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD
图纸类型		客户图纸										
比例		1:1		图页		1/1						
图纸编号		W12001161										