






成品确认书

开孔尺寸





面板移印图形参考文案

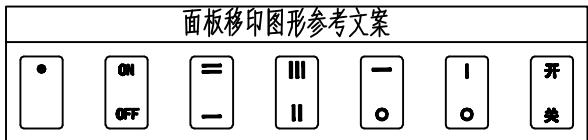

主要技术特性要求:


- 使用温度范围: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ (25T85)
- 额定工作电压、电流: 6A 250V AC
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
- 耐压: AC150V(50Hz)/min
- 抗电强度: $\geq 1500\text{V AC/min}$
- 寿命: 10000次

品质部／日期		5	灯泡	0	普通氛灯				
		4	盖子	1	PC				
生产部／日期		3	中针边针	2	黄铜	电镀铜锡			
		2	跳板	1	黄铜	电镀铜锡			
		1	底座	1	PA66				
审核／日期		序号	名称	数量	材 料	处 理	单件	总计	备 注
							质 量		
普通公差： COMMON TOLERANCE：									
X.XX	±0.10	单位	mm	投影		品名	船型开关	比例	1：1
X.X	±0.15	绘图		核对		型号	KCD1-110		
X	±0.25	日期		核准		图号	KCD1		

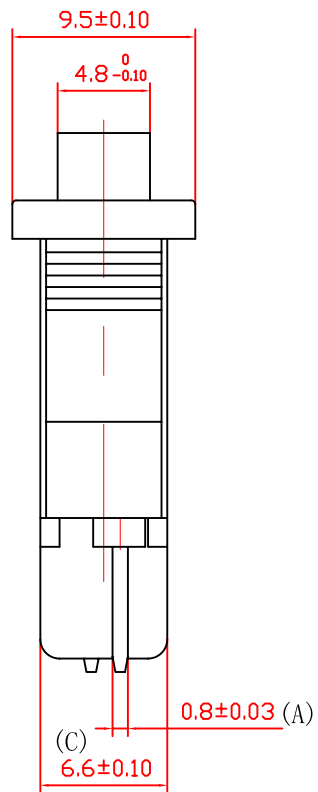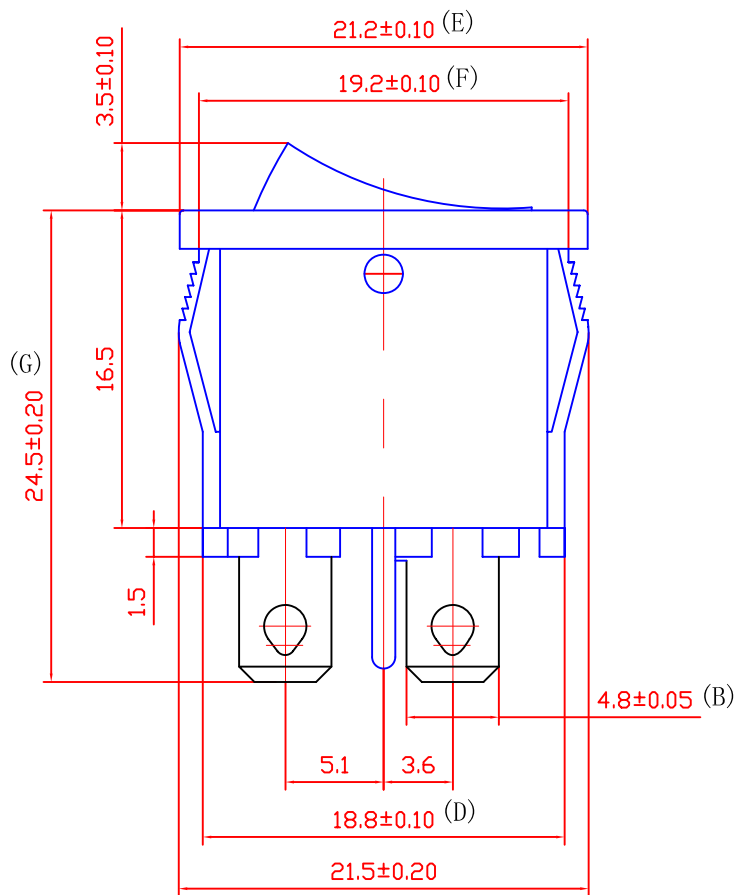

主要技术参数、性能

项 目	参 数
电 路 图	2P ON-OFF 
额定电流、电压	6A 250VAC
	10A 125VAC
绝缘电阻	≥100MΩ
接触电阻	≤50mΩ
介电强度(极间)	≥1500VAC/1min
电器寿命	≥1×10 ⁴ 次
相对湿度	98%(40℃)

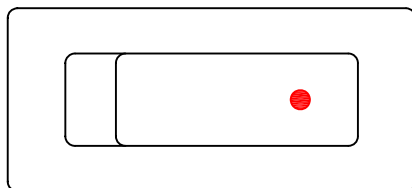

									KCD1-110-101011BBA					
												船形开关		
标记	处数	更改文件名	签 字	日 期										
设 计					图 样 标 记			重 量		比 例		KCD1-110		
					S	A	B			2.5:1				
审 核			批 准		共 张			第 张						
			日 期											